

## 上傳遠端主機步驟

吳智鴻 104/05

由於同一主機有許多網站，因此要將資料庫重新命名，避免與其他人用同樣的資料庫


### 1. 把 pulifoodmap 資料庫，改為 pulifodmap\_XXX（你的學號）



### 2 匯出成 pulifoodmap\_XXX.sql




3.把 SQL 放在本機的網站中 c:\xampp\htdocs\pulifoodmap\ 準備之後用 FTP 上傳

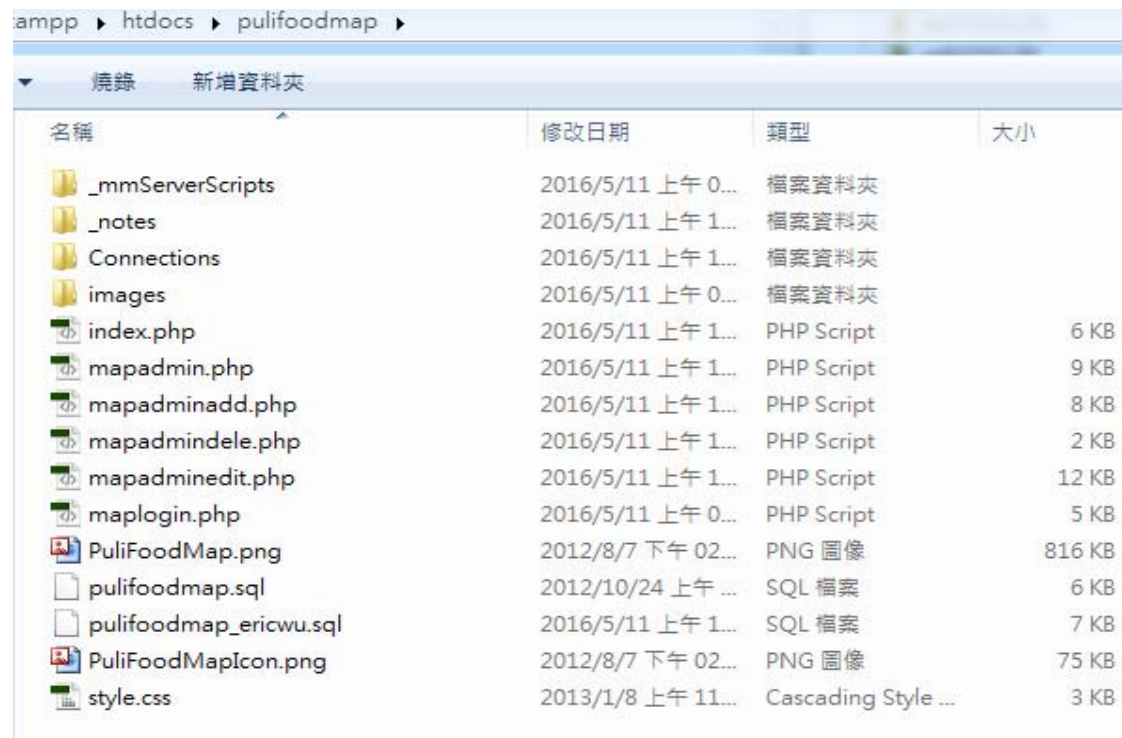

名稱	修改日期	類型	大小
_mmServerScripts	2016/5/11 上午 0...	檔案資料夾	
_notes	2016/5/11 上午 1...	檔案資料夾	
Connections	2016/5/11 上午 1...	檔案資料夾	
images	2016/5/11 上午 0...	檔案資料夾	
index.php	2016/5/11 上午 1...	PHP Script	6 KB
mapadmin.php	2016/5/11 上午 1...	PHP Script	9 KB
mapadminadd.php	2016/5/11 上午 1...	PHP Script	8 KB
mapadmindele.php	2016/5/11 上午 1...	PHP Script	2 KB
mapadminedit.php	2016/5/11 上午 1...	PHP Script	12 KB
maplogin.php	2016/5/11 上午 0...	PHP Script	5 KB
PuliFoodMap.png	2012/8/7 下午 02...	PNG 圖像	816 KB
pulifoodmap.sql	2012/10/24 上午 ...	SQL 檔案	6 KB
pulifoodmap_ericwu.sql	2016/5/11 上午 1...	SQL 檔案	7 KB
PuliFoodMapIcon.png	2012/8/7 下午 02...	PNG 圖像	75 KB
style.css	2013/1/8 上午 11...	Cascading Style ...	3 KB


4. 回到 DW，重新設定資料庫連線，選取新的資料庫名稱

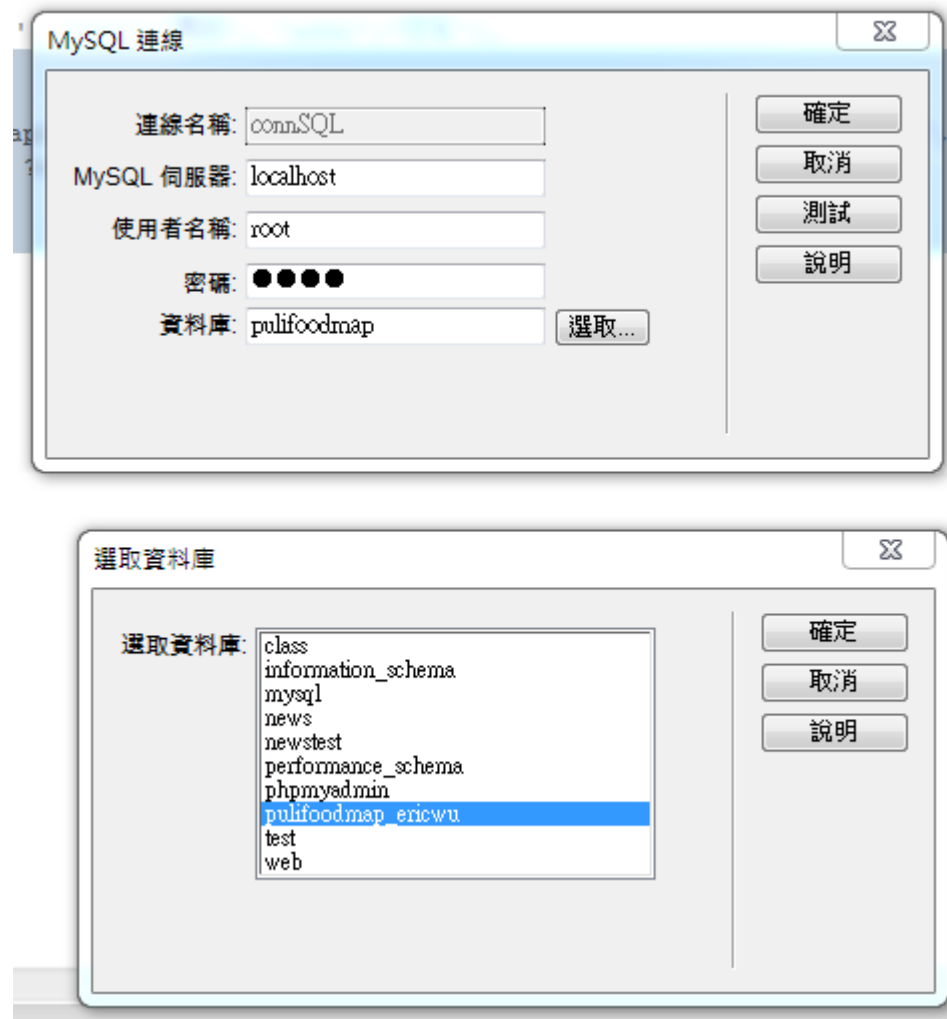

5. 凡是重新建立資料庫連線後，均需要重新修正 myconn.php 的編碼


```
mapadmin.php x | mapadminedit.php x | myconn.php* x
分割 設計 即時
<?php
# FileName="Connection_php_mysql.htm"
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
$hostname_myconn = "localhost";
$databse_myconn = "ch16";
$username_myconn = "root";
$password_myconn = "larirodi";
$myconn = mysql_pconnect($hostname_myconn, $username_myconn, $password_myconn) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_query("SET NAMES utf8");
?>
```

6. 用 FTP 把資料傳輸到遠端主機你的學號目錄中

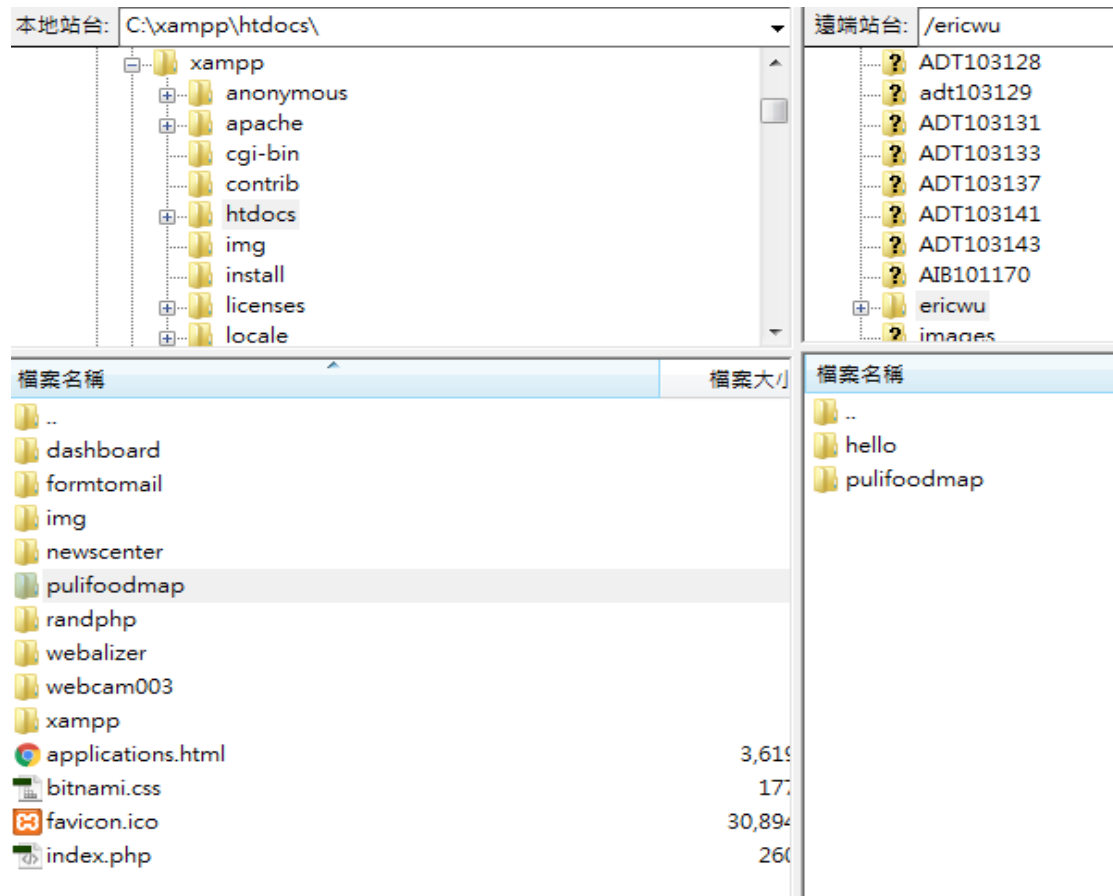

7. 遠端連線到遠端主機（要把資料庫匯入）

**注意：遠端連線一次只能一個人登入**

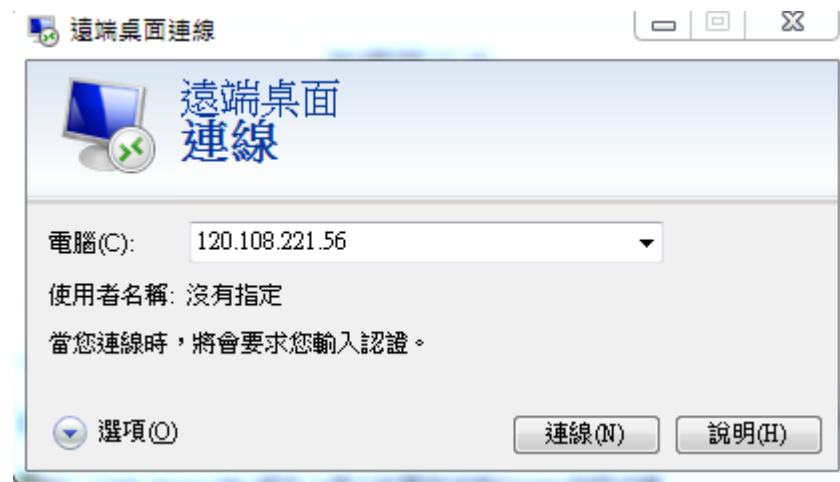

主機： 120.108.221.56

帳密（看 FB 社團）


8. 登入後，進入 phpmyadmin，首先建立資料庫，並選取 utf8\_unicode\_ci 編碼

pulifoodmap\_XXX





## 9. 把資料庫匯入之前 FTP 傳過去的 SQL

目錄在：C:\xampp\htdocs\adt\你的學號\pulifoodmap\pulifoodmap\_XXX.sql

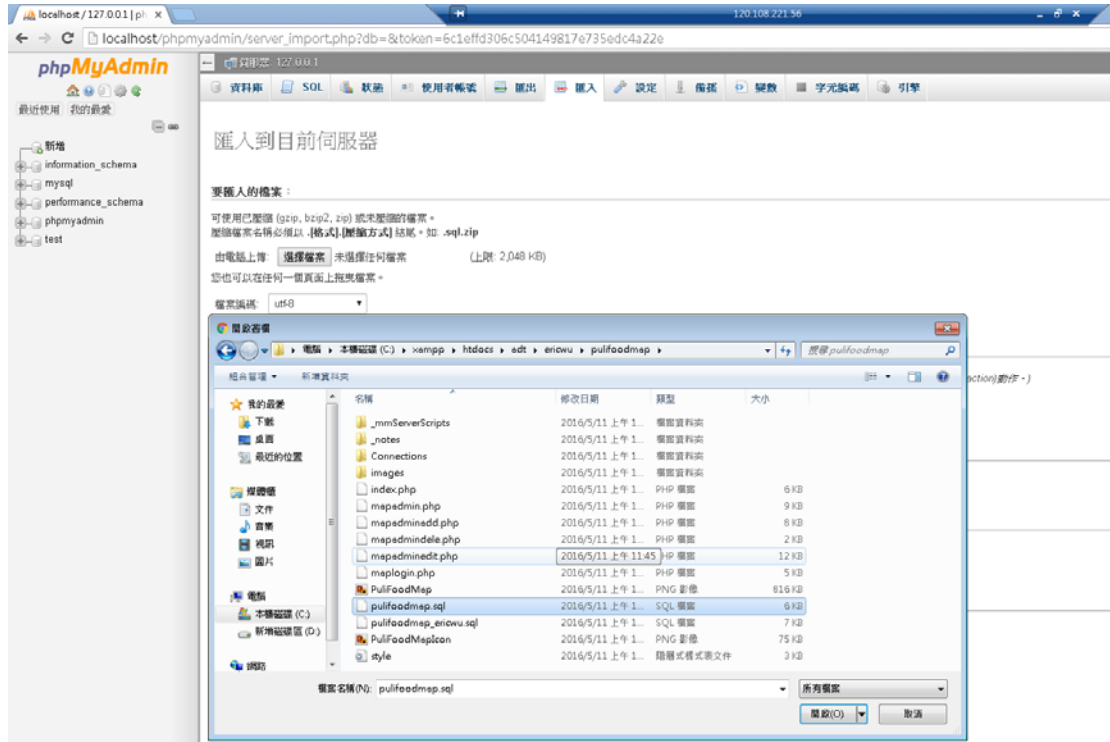


## 10. 回到本機的 DW，設定新的伺服器

主機： 120.108.221.56

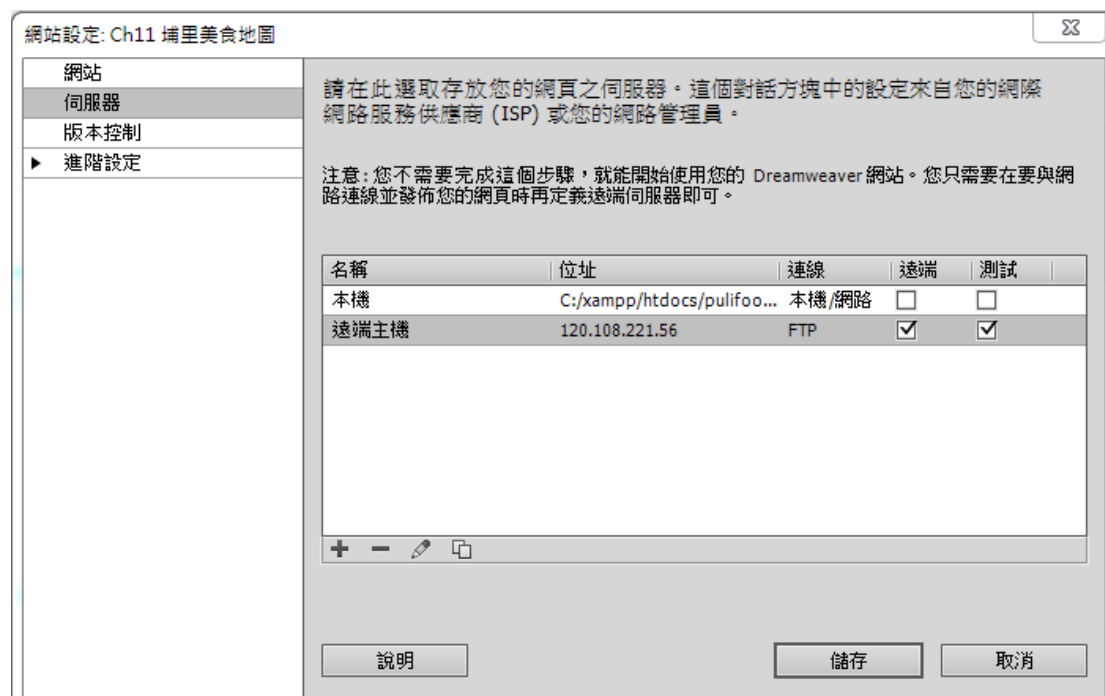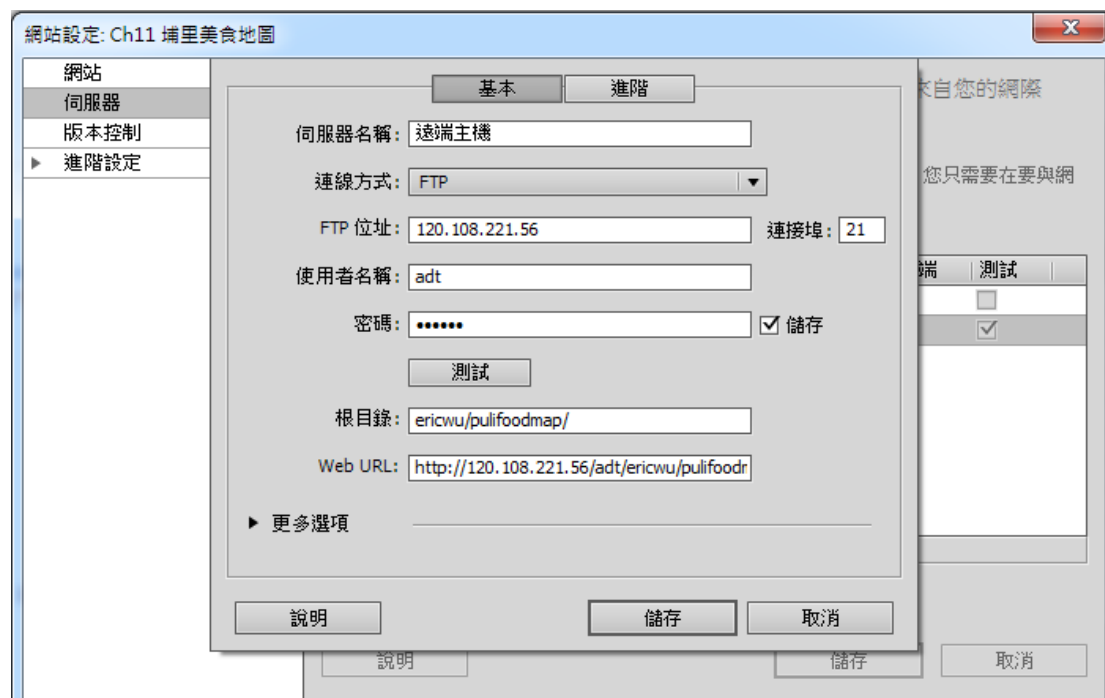

11. 設定好後，就可以選取上傳整個網站

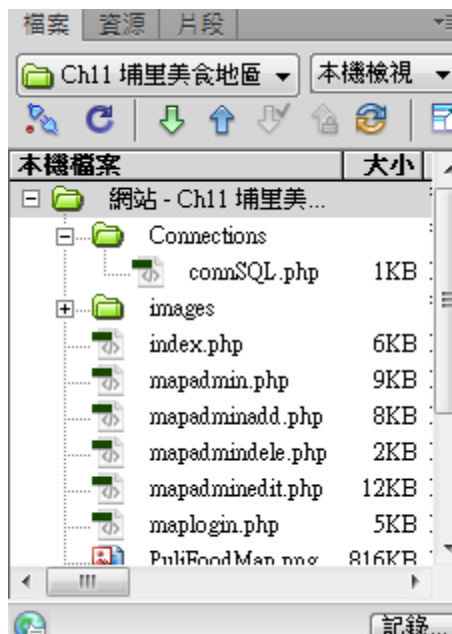

12. 上傳完畢後，就可以按 F12，在瀏覽器中看到你上傳好的網站了。  
注意：瀏覽器網址為：[120.108.221.56/adt/學號/pulifoodmap/](http://120.108.221.56/adt/學號/pulifoodmap/)表示成功。

